

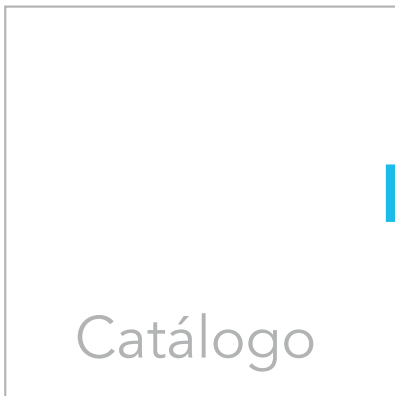




PaliSystems
Vineyard Steel Posts



Postes Intermedios

POSTES NERVADOS

• MANCHEGO	3
• NERVADO	4
• FUERTE	5

POSTES CON GANCHOS

• EREX 40	6
• EREX 50	7
• EREX 50 PLUS	8

Postes Extremos



• ESTANDAR	9
• EXTRA FUERTE	10

Tutor

• R12	11
• Profundidades de clavado y Alturas del poste	11

Postes NERVADOS

MANCHEGO

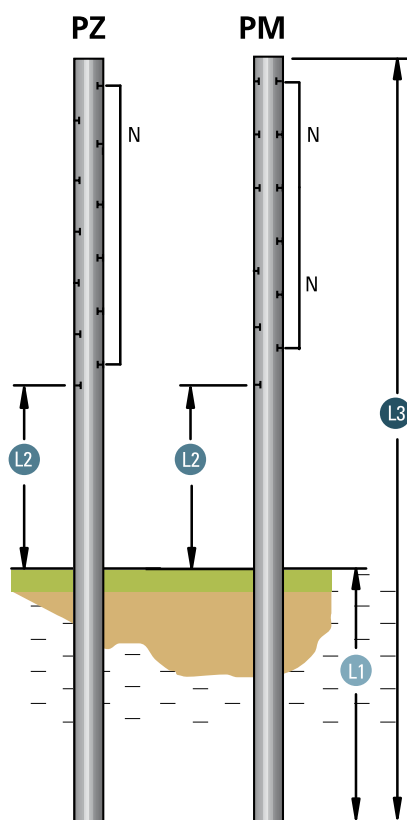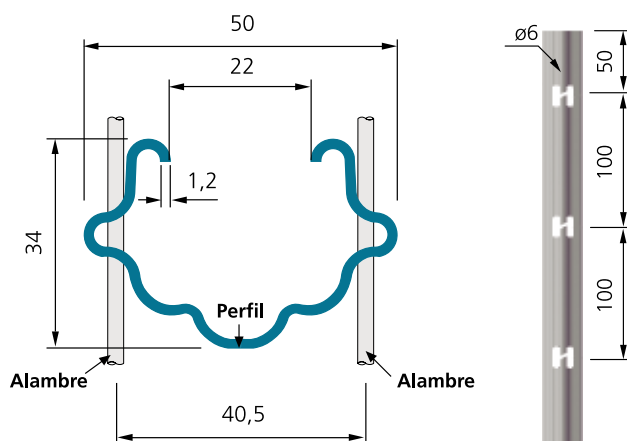

➤ **Espesor: 1,2 mm.**

kg/u	L3	L2	L1
1,67 kg	160	50	48
1,87 kg	180	40	54

➤ Características Técnicas

- Facilidad de hincado
- Perfecto asentamiento sobre el terreno y estabilidad para el emparrado
- Posibilidad de agujeros paralelos y/o decalados
- Resistencia y capacidad de recuperación ante la agresión de la maquinaria
- Galvanizado Z.275gr/m²

Postes Intermedios



Postes NERVADOS

NERVADO



Características Técnicas


- Alta densidad de nervios
- Facilidad de hincado
- Resistencia y capacidad de recuperación ante la agresión de la maquinaria
- Perfecto asentamiento sobre el terreno y estabilidad para el emparrado
- Galvanizado Z.275gr/m²

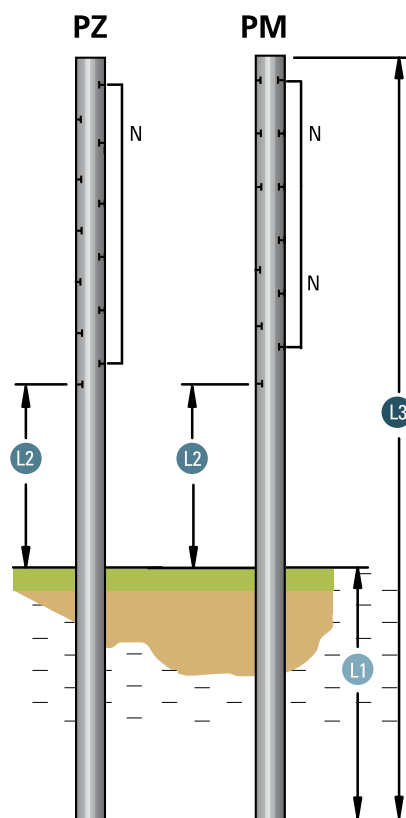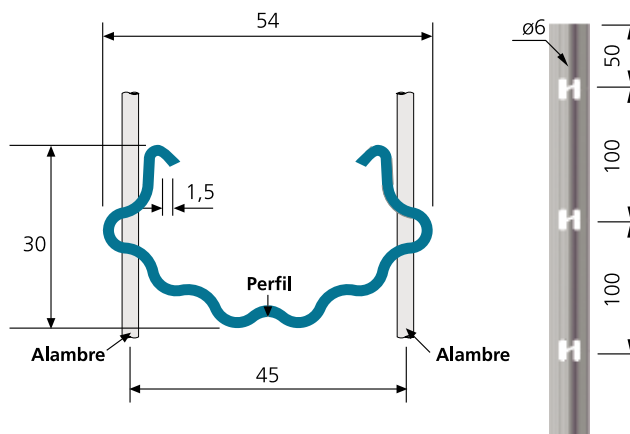


➤ **Espesor: 1,5 mm.**

kg/u	L3	L2	L1
2,25 kg	180	40	54
2,50 kg	200	50	60
2,75 kg	220	40	66
3,00 kg	240	50	72

Postes NERVADOS

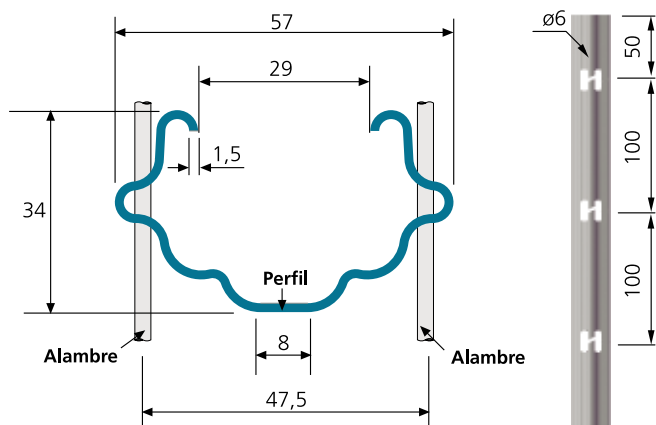

FUERTE

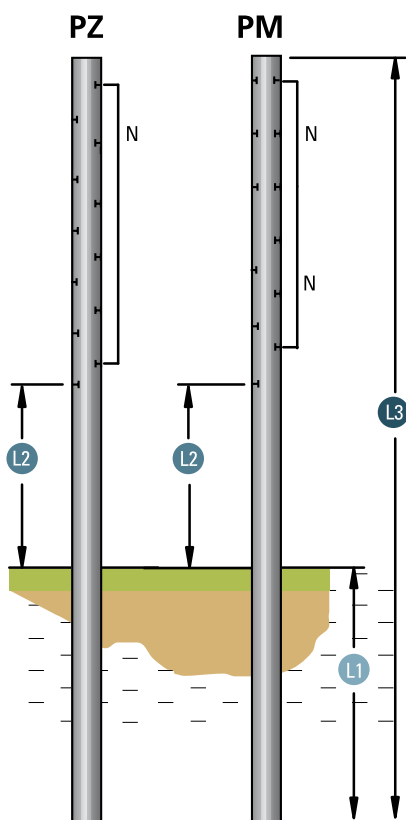

➤ **Espesor: 1,5 mm.**

kg/u	L3	L2	L1
3,06 kg	220	40	66
3,20 kg	230	40	69
3,34 kg	240	50	72
3,48 kg	250	30	75




➤ Características Técnicas

- Buena envergadura
- Facilidad de hincado
- Resistencia y capacidad de recuperación ante la agresión de la maquinaria
- Perfecto asentamiento sobre el terreno y estabilidad para el emparrado
- Galvanizado Z.275gr/m²

Postes Intermedios


Postes con GANCHOS

EREX 40

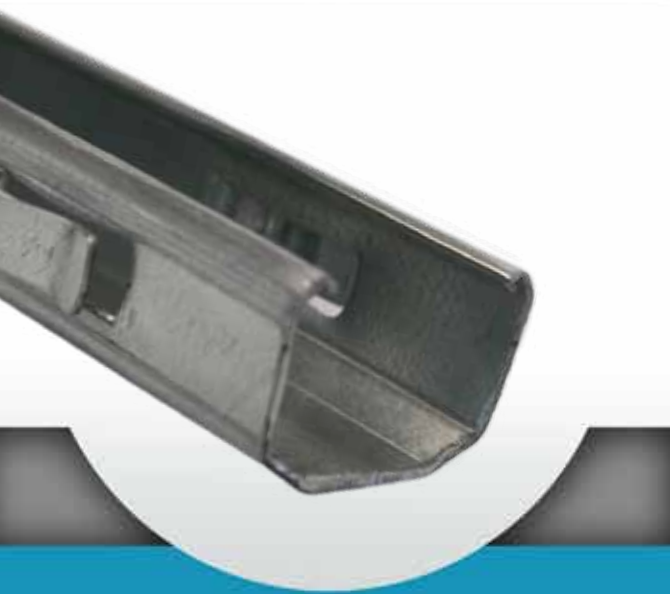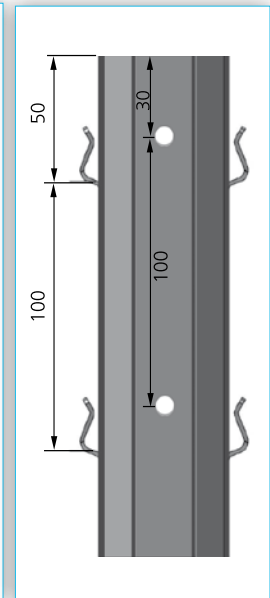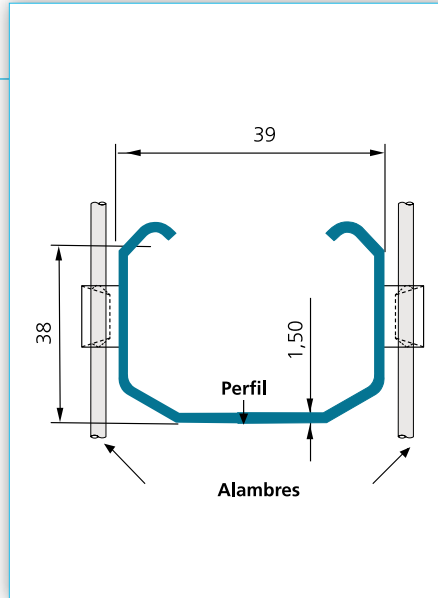




Características Técnicas

- Pestaña exterior con la función Anti-Hundimiento contra la agresión de la maquinaria
- Pestaña exterior para agilizar los tiempos de movimiento de los alambres
- Pestaña en posición opuesta en la parte baja, para sujetar los alambres y con ello evitar que estén en el suelo y que los productos químicos dañen la durabilidad de los alambres
- Diseño del poste, especialmente estudiado para unir resistencia y flexibilidad
- Parte lateral plana y ancha, para un mejor asentamiento en el suelo
- Galvanizado Z.275gr/m²

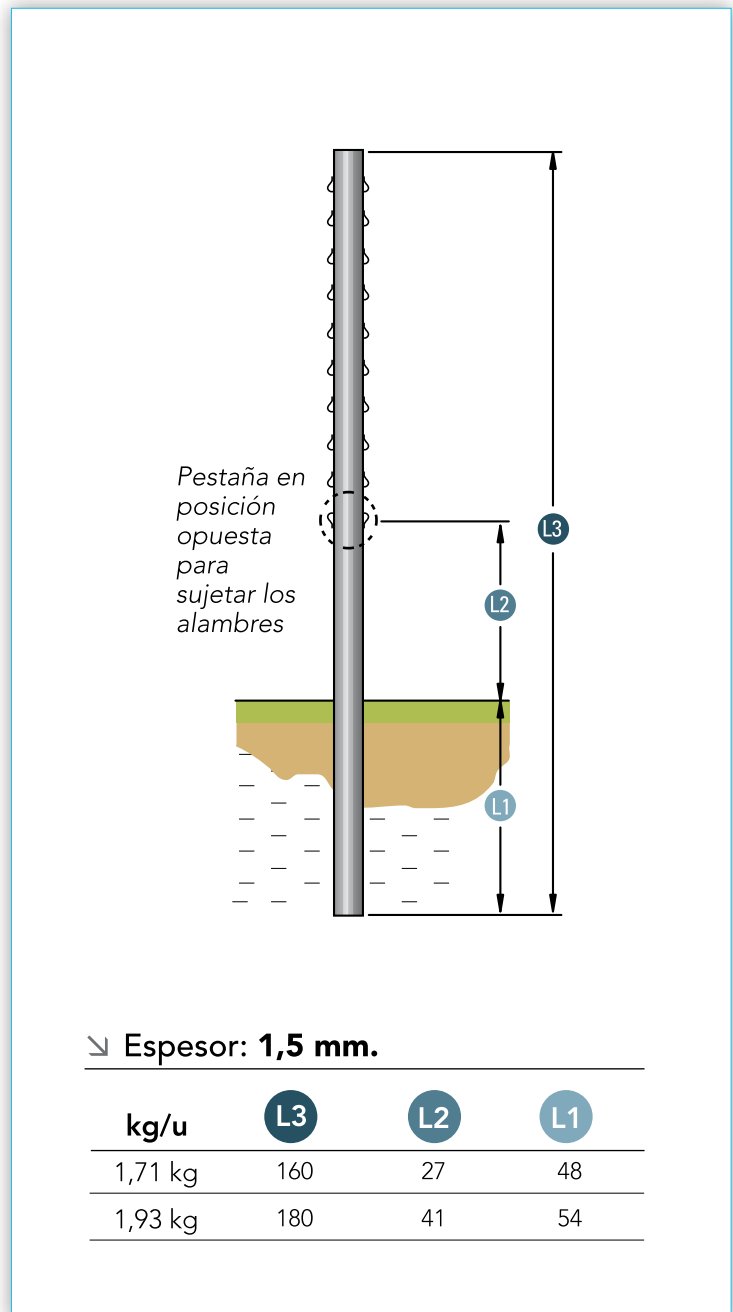

Postes con GANCHOS

EREX 50

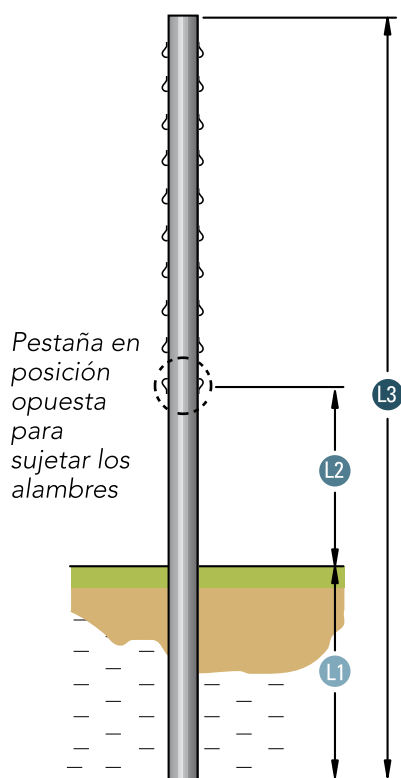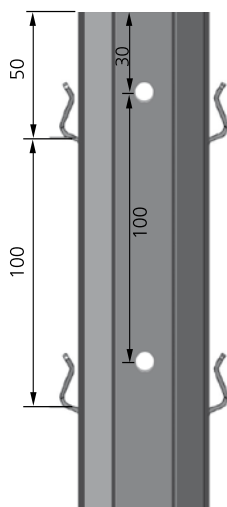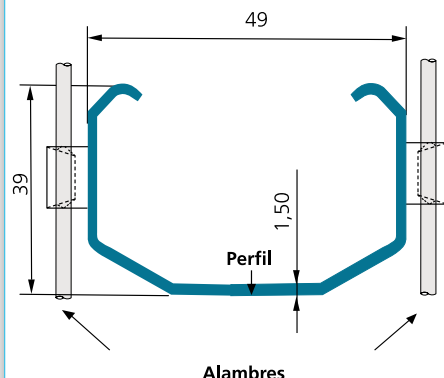

➤ **Espesor: 1,5 mm.**

kg/u	L3	L2	L1
2,25 kg	180	41	54
2,50 kg	200	55	60
2,75 kg	220	39	66
3,00 kg	240	53	72


➤ Características Técnicas

- Pestaña exterior con la función Anti-Hundimiento contra la agresión de la maquinaria
- Pestaña exterior para agilizar los tiempos de movimiento de los alambres
- Pestaña en posición opuesta en la parte baja, para sujetar los alambres y con ello evitar que estén en el suelo y que los productos químicos dañen la durabilidad de los alambres
- Diseño del poste, especialmente estudiado para unir resistencia y flexibilidad
- Parte lateral plana y ancha, para un mejor asentamiento en el suelo
- Galvanizado Z.275gr/m²

Postes Intermedios


Postes con GANCHOS




EREX 50 PLUS

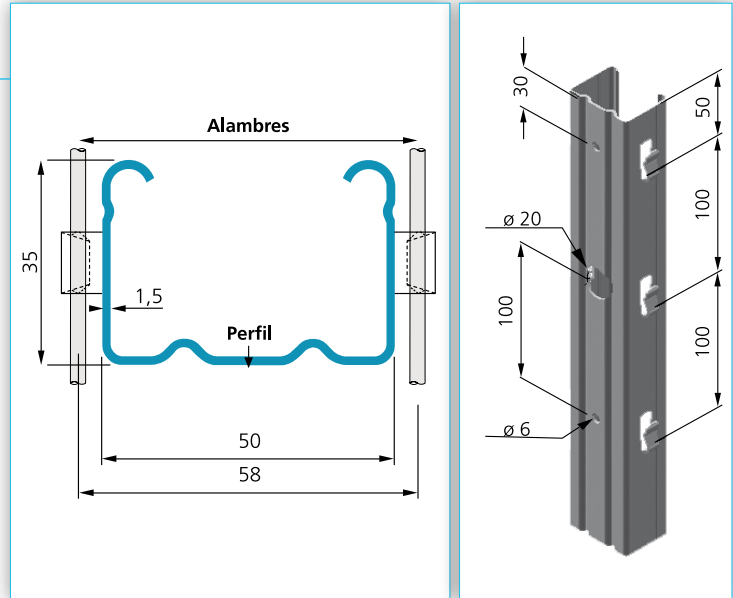

Características Técnicas

- Perfil preparado para cargas kilo/hectárea importantes y para altura de poste elevadas
- Parte lateral plana y ancha, para un mejor asentamiento en el suelo
- Pestaña exterior con la función Anti-Hundimiento contra la agresión de la maquinaria
- Pestaña exterior para agilizar los tiempos de movimiento de los alambres
- Pestaña en posición opuesta en la parte baja, para sujetar los alambres y evitar que estén en el suelo y que los productos químicos dañen la durabilidad de los alambres
- Diseño del poste, especialmente estudiado para unir resistencia y flexibilidad
- Galvanizado Z.275gr/m²

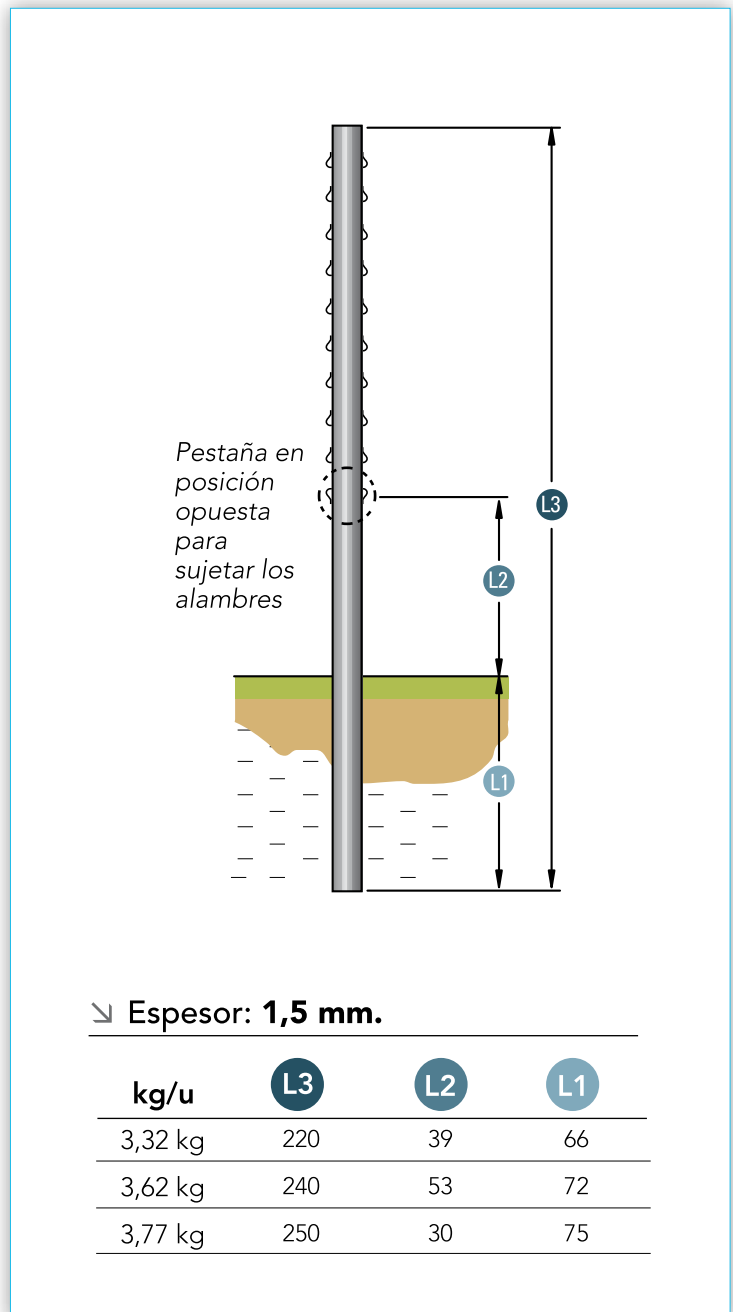

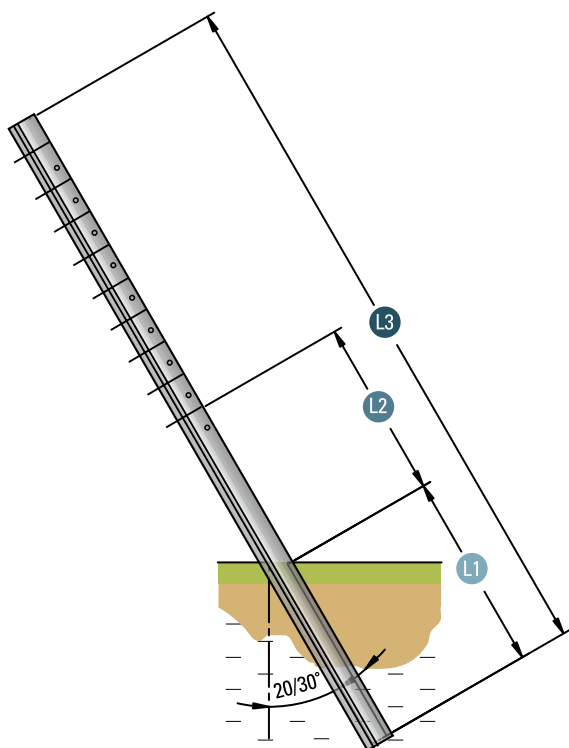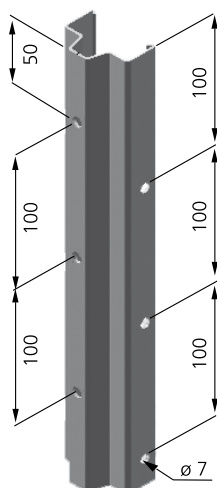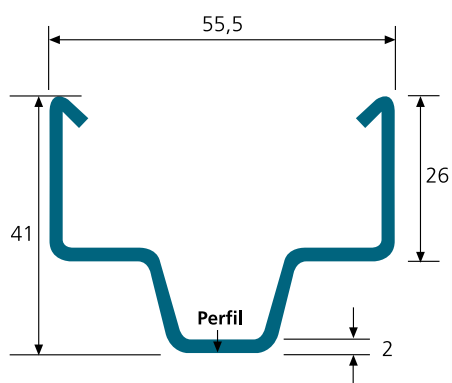

➤ **Espesor: 2 mm.**


kg/u	L3	L2	L1
3,55 kg	180	35	54/64
3,94 kg	200	45	60/66
4,33 kg	220	35	66/76
4,73 kg	240	45	72/82

ESTANDAR

➤ Características Técnicas


- Facilidad de hincado
- Gran resistencia mecánica
- Perfecto asentamiento sobre el terreno y estabilidad para el emparrado
- Galvanizado Z.275gr/m²

EXTRA FUERTE

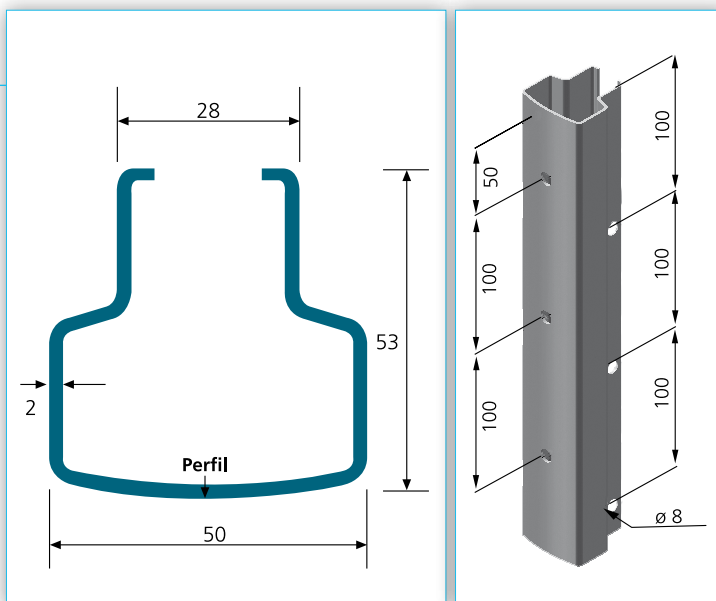


Características Técnicas

- Perfil preparado para cargas kilo/hectárea importantes y para altura de poste elevadas
- Gran envergadura
- Facilidad de hincado
- Gran resistencia mecánica
- Perfecto asentamiento sobre el terreno y estabilidad para el emparrado
- Galvanizado Z.275gr/m²

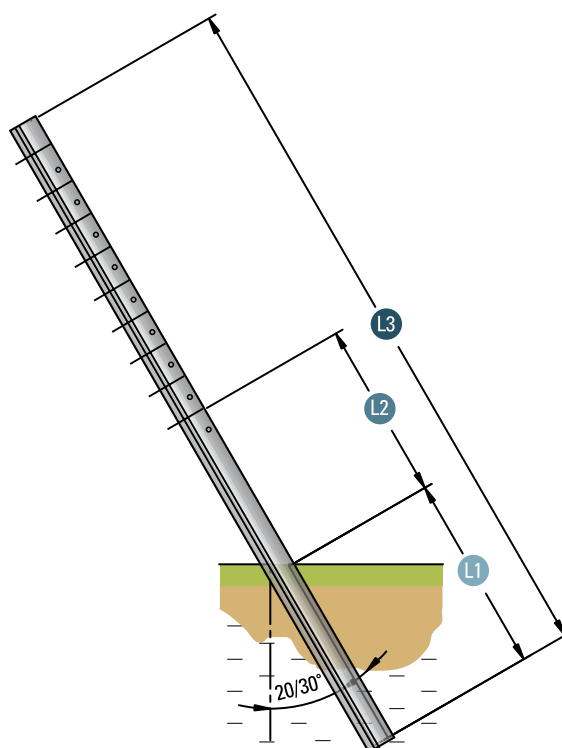

➤ **Espesor: 2 mm.**

kg/u	L3	L2	L1
4,98 kg	200	45	60/66
5,48 kg	220	35	66/76
5,98 kg	240	45	72/82
6,22 kg	250	25	75/85



➤ **Espesor**



0,7 / 0,8 mm	800
0,7 / 0,8 mm	900
0,7 / 0,8 mm	1000
0,7 / 0,8 / 1 mm	1200
0,7 / 0,8 / 1 mm	1300
0,7 / 0,8 / 1 mm	1400
0,7 / 0,8 / 1 mm	1500



R 12



Profundidades de Clavado

Longitud cm	Profundidad de clavado aprox. cm
140	40-50
160	50
180	55
200	60-65
220	65
230	65
240	70
250	75
260	80
270	85
280	90
300	95

Si es posible, oriente la
abertura del perfil del poste,
colocado hacia la pendiente.

Gama

	Postes intermedios						Postes extremos	
	MANCHEGO	NERVADO	FUERTE	EREX 40	EREX 50	EREX 50 PLUS	ESTANDAR	EXTRA PUERTE
Altura de poste								
Espesor	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Secciones	50x34	54x34	57x34	39x28	49x32	50x35	55x41	50x53
Peso (1m.)	1,04kg	1,25kg	1,39kg	1,07kg	1,25kg	1,51kg	1,97kg	2,49kg
160	•			•				
180	•	•		•	•		•	
200		•			•		•	•
220		•	•		•	•	•	•
240		•	•		•	•	•	•
250			•			•		•



PALISYSTEMS, S.A.R.L.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 NIEDERLAUTERBACH
Tél.: +33 (0) 3.88.94.68.88
Fax: +33 (0) 3.88.94.68.85
Móvil: (0034) 664 834 760
E-mail: info@palisystems.com